


DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

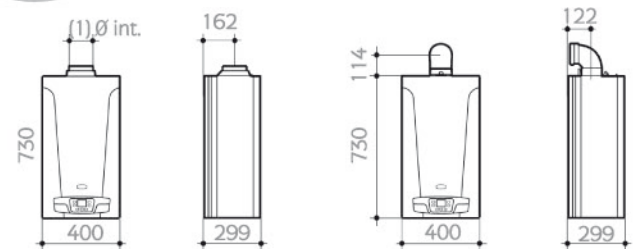

Modelo de tiro natural

Modelos de combustión estanca y tiro forzado

(1) Ø int = 122 mm. para utilizar conductos de evacuación de diámetro exterior igual a 120 mm.


LONGITUD MÁXIMA CONDUCTOS EVACUACIÓN	Conducto concéntrico Ø 60/100	Conducto concéntrico Ø 80/125	Conducto doble 2 x Ø 80	Conducto simple Ø 80
VICTORIA PLUS 24/24 F	5 m	10 m	30 m(2)	-
VICTORIA PLUS 24 AF	-	-	-	30 m
VICTORIA PLUS 24/24 T	-	-	-	30 m

En el modelo de combustión estanca (F), los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles de diámetro 80 mm. Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios concéntricos de Ø 80/125 mm.

En el modelo de tiro forzado (T), el conducto suministrado de origen es de Ø 80 mm.

(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 10 m.


CONEXIONES HIDRÁULICAS:



- 1 - Ida Calefacción 3/4"
- 2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas)
- Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación)
- 3 - Conexión gas 3/4"
- 4 - Entrada agua de red 1/2"
- 5 - Retorno Calefacción 3/4"

ACCESORIOS OPCIONALES:

Sonda exterior:
Permite la adecuación de la temperatura de ida a la instalación en función de la temperatura externa.



Bastidor-Separador:
Posibilita el montaje de la caldera con instalación vista pasante por la parte trasera de la caldera.



Modelo	Potencia Útil Calefacción		Potencia Útil A.C.S.		Caudal instantáneo de A.C.S. l/min (lt=25°C)	Capacidad depósito acumulador Litros	Mixta instantánea	Mixta acumulación	Combustión estanca	Tiro forzado	Clase NOx	IP X 5D
	kcal/h	kW	kcal/h	kW								
Calefacción y Agua Caliente Instantánea												
VICTORIA PLUS 24/24	8.000 / 20.645	9,3 / 24	20.645	24	13,8		•				CL3	•
VICTORIA PLUS 24/24 F	8.000 / 20.645	9,3 / 24	20.645	24	13,8		•	•			CL3	•
VICTORIA PLUS 24/24 T	8.000 / 20.645	9,3 / 24	20.645	24	13,8		•		•		CL3	•
Calefacción y Agua Caliente por acumulación												
VICTORIA PLUS 24 A	8.000 / 20.645	9,3 / 24	-	-	-	60 a 500		•			CL3	•
VICTORIA PLUS 24 AF	8.000 / 20.645	9,3 / 24	-	-	-	60 a 500		•	•		CL3	•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS:

- Alimentación eléctrica:	230 V - 50 Hz monofásica	- Quemador piloto:	No
- Rendimiento a potencia nominal (80/60°C):	92,9%	- Control de llama:	Sonda ionización
- Rendimiento con carga parcial del 30% (50/30°C):	90,3%	- Presión máx. de servicio circuito Calefacción:	3 bar
- Prioridad A.C.S.:	SI	- Temperatura máx. de servicio circuito Calefacción:	76 °C
- Potencia Calefacción y A.C.S.:	Modulante	- Capacidad bruta depósito expansión (según modelo):	6 litros
- Sistema regulación:	Electrónico	- Presión máx. de servicio del circuito A.C.S.:	8 bar
- Selección temperatura Calefacción:	Desde el panel de control	- Temperatura máx. de servicio del circuito A.C.S.:	55 °C
- Presión mínima encendido A.C.S.:	0,15 bar	- Peso aproximado:	33,5 kg
- Caudal mínimo encendido A.C.S.:	2 l / min.	- Tipo de protección eléctrica:	IP X5D
- Encendido:	Electrónico automático		

ASISTENCIA TÉCNICA CLIENTES

Formado por especialistas altamente cualificados, para atender en cualquier punto del país.

FORMA DE SUMINISTRO

Las calderas se suministran completamente montadas; en un solo bulto las atmosféricas, y en dos las de combustión estanca (F) y tiro forzado (T). En este caso, el segundo bulto está compuesto por el kit de evacuación de humos. Todos los modelos incluyen un patrón (E 1.1) para el correcto posicionamiento mural y tornillos. Las calderas se suministran con cable eléctrico para su conexión a la red. Disponible en gas natural y propano.

CONFORME A LAS DIRECTIVAS

2006/95/CE de Baja Tensión.
2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.
92/42/CE de Rendimiento.
2009/142/CE de Aparatos de gas.



BAXIROCA
la nueva calefacción

Dimensiones facilitadas en mm. Características y prestaciones susceptibles de variación sin previo aviso. Ambientaciones reproducidas prescindiendo de exigencias de instalación.

Baxi Calefacción, S.L.U. Salvador Espriu, 9 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat -Barcelona | Tel. +34 93 263 0009 | Fax +34 93 263 4633 | www.baxi.es

© Baxi Calefacción, S.L.U. L'Hospitalet de Llobregat 2011

C2EF020 1211 Depósito Legal



Caldera Mural VICTORIA PLUS

Compacta, digital y multifuncional.
Un modelo para cada necesidad

BAXIROCA
la nueva calefacción

